












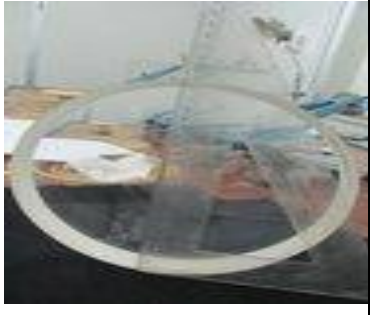


## 平面镜和球面镜等特殊冷加工

客户确定加工指标

- 1.球面镜的参数一般：曲率半径(R)、光圈数(N)、局部光圈( $\Delta N$ )、光洁度(B)、偏心(线偏量C、角偏量 $\beta$ )、另就是具体的尺寸公差要求
- 2.平面镜的参数一般：平面度即光圈数(N)、局部光圈( $\Delta N$ )、平行度( $//$ )、角度( $\angle$ )、垂直度( $\perp$ )、光洁度(B)、另就是具体的尺寸公差要求

		
Ø50 超广角镜头	Ø70 胶合物镜	Ø150 分光镜头
		
Ø 250 球面镜	Ø 250 球面透镜	Ø 300 长条透镜
		
16×16×400 六角石英棒	24X15X218 六角石英斜棒	角度棒镜
		

电话 :021-69918486, 69918652, E-mail:gzhchen@siom.ac.cn;sales@sgcrystal.com

网址 :www.sgcrystal.com



中科院上海光机所光电材料研发事业部产品介绍

转股棱镜	各类大小精度棒镜	各种规格精度条形镜
------	----------	-----------